

ELEWACJA FRONTOWA-PÓŁNOCNA

POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

DESKI ELEWACYJNE IMPREGNOWANE np. Świerk skandynawski kl. 4, malowany 3-warstwowo na kolor ciemny orzech farbą elewacyjną ekologiczną, wodorozpuszczalną, bez dodatku metali ciężkich i aldehydów odporną na UV, zapewniającą oddychanie drewna łączenie desek typu "soft line" mocowanie do ściany wg rozwiązań systemowych np. system typu AW-2 firmy "Elewacje System" lub inny o podobnych parametrach: podkonstrukcja mieszana aluminiowo-drewniana oparta na konsolach aluminiowych L i T, belkach drewnianych wraz z wiatroizolacją i uszczelnieniami systemowymi Narozą budynku - łączenie desek uciosowo pod kątem 45°, bez słupków narożnikowych,


Uwagi!
1. należy minimalizować przekrój belki podkonstrukcji, aby jak najbardziej licować deski z linią tynku.
Wystające przed tynk elementy drewniane zabezpieczyć kształtownikami od góry i od dołu oraz uszczelnić.
2. należy skoordynować montaż rur spustowych i ich odległość od elewacji z montażem desek elewacyjnych, aby uniknąć kolizji i wcinania się rur w deski.

PLYTKI KLINKIEROWE 24,5 x 6,5, gr. 0,65; kolor grafitowy układane na siatce i kleju.

OKNA I DRZWI Wszystkie okna i drzwi opisane w zestawieniu stolarki.

SCHODY ZEWNĘTRZNE, ZADASZENIA, BALUSTRADY wg rysunków detali.

ZALUZJE ELEWACYJNE IMPREGNOWANE wykonane z belek z impregnowanego drewna klejonego o przekroju 6x4cm z odstępem 3cm między belkami; belki o długościach jak na rysunku, mocowane do konstrukcji dachu wg rysunku detalu i przekroju. drewno malowane 3-warstwowo na kolor ciemny orzech farbą elewacyjną ekologiczną, wodorozpuszczalną, bez dodatku metali ciężkich i aldehydów odporną na UV, zapewniającą oddychanie drewna

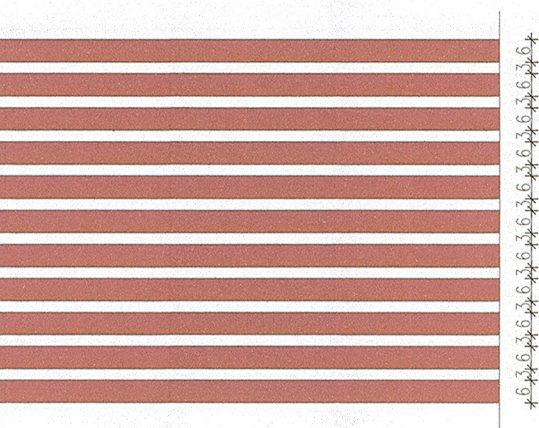

ELEWACJA OGRODOWA-PÓŁDNIOWA

PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

UWAGA!
WNĘKI OKIENNE MALOWANE NA KOLOR ANALOGICZNY DO KOLORU OBWÓDKI WOKÓŁ OKNA, PASA PRZY OKNIE LUB WG SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZY OKNIE.

ELEWACJA WSCHODNIA

PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

PROJEKT ADAPTOWANO

dnia 16.01.2018
mgr inż. architekt
Monika Kasper-Gasiorek
upr. bud. do projektowania brył, ograniczeń w specjalnych dziedzinach architektury
nr ewid.: LON/11/2004/GW

UWAGA!
1. KOLORYSTYKA ELEMENTÓW ZGODNIE Z PRZEMIANKĄ FA
2. W WYKONANIU POŁOŻYŃ ELEWACJI NIE WYKORZYSTUJEMY 20-CM KAPLARZY, PODCIĄŻAKA.

ZAKAZ KOPIOWANIA I REEDYCJI
JAKIKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU
zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych

UWAGA!

Skrzynki gazowe należy montować w ogrodzeniu. W razie gdy jest to niemożliwe skrzynkę można zamontować na elewacji bocznej (wschodniej) budynku w pobliżu pomieszczeń technicznych.

ELEWACJA ZACHODNIA

POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

TERRABUD POLSKA Sp. z o.o.			
e-mail: biuro@terrabud.pl ; www.terrabud.pl Katowice, ul. Gliwicka 228, 40-861 tel. (032) 200 01 81, 254 30 00 tel/fax: (032) 254 01 42 NIP 645-23-19-513			
INWESTOR: Miasto Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	NR PROJ.: 603-001	DATA: STYCZEŃ 2012	
TYTUŁ I ADRES PROJEKTU Budowa zloiska miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, elementami małej architektury, oświetleniem, utwardzeniem terenu i zielenią towarzyszącą oraz zjazdem z drogi gminnej na dz. o nr ewid. 132/5; 132/3; 87/3; 111/177; 132/1; obręb 0007 Zatorze Fabryczne, m. Kostrzyn nad Odrą.	BRANŻA: ARCHITEKTURA	STADIUM: PW	
TYTUŁ RYSUNKU ELEWACJE	NR RYS.: 7	SKALA: 1:100	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Anna GRABOWSKA	NR UPRAWNIEN 433/93	PODPIS: 	
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Małgorzata CZECHOWICZ			
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Dominika ROPEK			

UWAGA!
WNĘKI OKIENNE MALOWANE NA KOLOR ANALOGICZNY DO KOLORU OBWÓDKI WOKÓŁ OKNA, PASA PRZY OKNIE LUB WG SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZY OKNIE.