







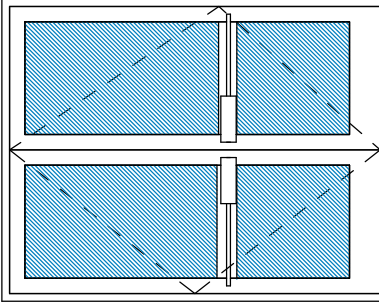









Ozn.	DRZWI TECH.		DRZWI TECH.		Ozn.
SCHEMAT	D-1	D-2	D-3	D-4	DRZWI SZKLANE
					
	KONSTRUKCJA	Zespólna konstrukcja klejona na całej powierzchni, drzwi stalowe	Zespólna konstrukcja klejona na całej powierzchni, drzwi stalowe	Zespólna konstrukcja klejona na całej powierzchni, drzwi stalowe	- tafla hartowana, float, gr. 8 mm - 3 zawiasy Abloy jasny brąz - zamek rolkowy wpuszczany w ościeżnicę, - klamka stal-drewno - uszczelkę silikonową odporną na wysokie temperatury.
	PLYTA DRZWIOWA	65 mm	65 mm	65 mm	
	GRUBOŚĆ BLACHY	1,5mm	1,5mm	1,5mm	
	POKRYCIE	Okleina drewnopodobna	Malowane proszkowo	Malowane proszkowo	
PRZYŁGA	gruba	gruba	gruba	gruba	
USZCZELKA	Uszczelka dolna opadająca.	Uszczelka dolna opadająca.	Uszczelka dolna opadająca.	Uszczelka dolna opadająca.	
SAMOZAMYKACZ	Nawierzchniowe: ramienkowe np. Geze TS 4000 lub inny umożliwiający wykładanie skrzydeł na stronę	Nawierzchniowe: ramienkowe np. Geze TS 4000 lub inny umożliwiający wykładanie skrzydeł na stronę	Nawierzchniowe: ramienkowe np. Geze TS 4000 lub inny umożliwiający wykładanie skrzydeł na stronę	Nawierzchniowe: ramienkowe np. Geze TS 4000 lub inny umożliwiający wykładanie skrzydeł na stronę	
ZAWIASY	stal nierdzewna, zawias 3D	stal nierdzewna, zawias 3D	Standardowe łuszkowane zawiasy	Standardowe łuszkowane zawiasy	
PRZESZKLENIA	brak	brak	brak	brak	
ZAMKI	Zamek wpuszczany zapadkowozasuwkowy. Komplet klamek z rozetą, stal nierdzewna	Zamek wpuszczany zapadkowozasuwkowy. Komplet klamek z rozetą, stal nierdzewna	Zamek wpuszczany zapadkowozasuwkowy. Komplet klamek z rozetą, stal nierdzewna	Zamek wpuszczany zapadkowozasuwkowy. Komplet klamek z rozetą, stal nierdzewna	
WYP. DODTKOWE WENTYLACYJNA	Drzwi wyposażony w tabliczkę (nazwa pomieszczenia) Organizmikił drzwiowe mocowane do posadzki	Drzwi wyposażony w tabliczkę (nazwa pomieszczenia) Organizmikił drzwiowe mocowane do posadzki	Drzwi wyposażony w tabliczkę (nazwa pomieszczenia) Organizmikił drzwiowe mocowane do posadzki	Drzwi wyposażony w tabliczkę (nazwa pomieszczenia) Organizmikił drzwiowe mocowane do posadzki	
KRAJKA WENTYLACYJNA	Kratki ocynkowane i zagruntowane farbą proszkową	Kratki ocynkowane i zagruntowane farbą proszkową	Kratki ocynkowane i zagruntowane farbą proszkową	Kratki ocynkowane i zagruntowane farbą proszkową	
OŚCIEŻNICE	Osłedzienia stalowa obciągająca, mocowane diagonalnie - malowana proszkowo w kolorze okłeny	Osłedzienia stalowa obciągająca, mocowane diagonalnie - malowana proszkowo w kolorze okłeny	Osłedzienia stalowa obciągająca, mocowane diagonalnie - malowana proszkowo w kolorze okłeny	Osłedzienia stalowa obciągająca, mocowane diagonalnie - malowana proszkowo w kolorze okłeny	
KOLOR	okleina typu: Dark Oak	okleina typu: Dark Oak	kolor RAL 8019	kolor RAL 8019	kolor RAL 8019
UWAGI	Klasa mechaniczna: min 3 wg PN-EN 1192:2001 Drzwi wykładane na stronę	Klasa mechaniczna: min 3 wg PN-EN 1192:2001 Drzwi wykładane na stronę	Klasa mechaniczna: min 3 wg PN-EN 1192:2001 Drzwi wykładane na stronę	Klasa mechaniczna: min 3 wg PN-EN 1192:2001 Drzwi wykładane na stronę	Klasa mechaniczna: min 3 wg PN-EN 1192:2001 Drzwi wykładane na stronę

Ozn.	DRZWI TECH.		DRZWI TECH.		Ozn.
SCHEMAT	D-3	D-4	D-5	DRZWI SZKLANE	
				DRZWI SZKLANE	
	KONSTRUKCJA	Zespólna konstrukcja klejona na całej powierzchni, drzwi stalowe	Zespólna konstrukcja klejona na całej powierzchni, drzwi stalowe	DRZWI SZKLANE	
	PLYTA DRZWIOWA	65 mm	65 mm	DRZWI SZKLANE	
	GRUBOŚĆ BLACHY	1,5mm	1,5mm	DRZWI SZKLANE	
	POKRYCIE	Malowane proszkowo	Malowane proszkowo	DRZWI SZKLANE	
PRZYŁGA	gruba	gruba	gruba	DRZWI SZKLANE	
USZCZELKA	Uszczelka dolna opadająca.	Uszczelka dolna opadająca.	Uszczelka dolna opadająca.	DRZWI SZKLANE	
SAMOZAMYKACZ	Nawierzchniowe: ramienkowe np. Geze TS 4000 lub inny umożliwiający wykładanie skrzydeł na stronę	Nawierzchniowe: ramienkowe np. Geze TS 4000 lub inny umożliwiający wykładanie skrzydeł na stronę	Nawierzchniowe: ramienkowe np. Geze TS 4000 lub inny umożliwiający wykładanie skrzydeł na stronę	DRZWI SZKLANE	
ZAWIASY	stal nierdzewna, zawias 3D	Standardowe łuszkowane zawiasy	Standardowe łuszkowane zawiasy	DRZWI SZKLANE	
PRZESZKLENIA	brak	brak	brak	DRZWI SZKLANE	
ZAMKI	Zamek wpuszczany zapadkowozasuwkowy. Komplet klamek z rozetą, stal nierdzewna	Zamek wpuszczany zapadkowozasuwkowy. Komplet klamek z rozetą, stal nierdzewna	Zamek wpuszczany zapadkowozasuwkowy. Komplet klamek z rozetą, stal nierdzewna	DRZWI SZKLANE	
WYP. DODTKOWE WENTYLACYJNA	Kratki ocynkowane i zagruntowane farbą proszkową	Kratki ocynkowane i zagruntowane farbą proszkową	Kratki ocynkowane i zagruntowane farbą proszkową	DRZWI SZKLANE	
KRAJKA WENTYLACYJNA	Osłedzienia stalowa obciągająca, mocowane diagonalnie - malowana proszkowo w kolorze okłeny	Osłedzienia stalowa obciągająca, mocowane diagonalnie - malowana proszkowo w kolorze okłeny	Osłedzienia stalowa obciągająca, mocowane diagonalnie - malowana proszkowo w kolorze okłeny	DRZWI SZKLANE	
OŚCIEŻNICE	Osłedzienia stalowa obciągająca, mocowane diagonalnie - malowana proszkowo w kolorze okłeny	Osłedzienia stalowa obciągająca, mocowane diagonalnie - malowana proszkowo w kolorze okłeny	Osłedzienia stalowa obciągająca, mocowane diagonalnie - malowana proszkowo w kolorze okłeny	DRZWI SZKLANE	
KOLOR	okleina typu: Dark Oak	okleina typu: Dark Oak	kolor RAL 8019	DRZWI SZKLANE	
UWAGI	Klasa mechaniczna: min 3 wg PN-EN 1192:2001 Drzwi wykładane na stronę	Klasa mechaniczna: min 3 wg PN-EN 1192:2001 Drzwi wykładane na stronę	Klasa mechaniczna: min 3 wg PN-EN 1192:2001 Drzwi wykładane na stronę	DRZWI SZKLANE	

Ozn.	D-6		D-7		D-9	
SCHEMAT						
	Drzwi aluminium - przeszkłone		Drzwi aluminium - przeszkłone		Drzwi aluminium - przeszkłone	
	aluminium		aluminium		aluminium	
	80 mm z przegródą termiczną		80 mm z przegródą termiczną		80 mm z przegródą termiczną	
	1,5 mm		1,5 mm		1,5 mm	
	cienka		cienka		cienka	
IZOLACYJNOŚĆ CIĘPŁA	1,3 W/(m²·K)		1,3 W/(m²·K)		1,3 W/(m²·K)	
ODPORNOŚĆ NA OBLĄŻENIE WIĄTROWE	klasa C2		klasa C2		klasa C2	
Szczelność wód opadowe	klasa 2A		klasa 2A		klasa 2A	
PRZESZKLENIA	3-szybowe przeszklenie izolacyjne, szkło bezpieczne		3-szybowe przeszklenie izolacyjne, szkło bezpieczne		3-szybowe przeszklenie izolacyjne, szkło bezpieczne	
ZAMKI	Zamek rolkowy, klamki zwykłe (aluminium F1)		Zamek rolkowy, klamki zwykłe (aluminium F1)		Zamek rolkowy, klamki zwykłe (aluminium F1)	
SAMOZAMYKACZ	Nawierzchniowe: ramienkowe np. Geze TS 4000		Nawierzchniowe: ramienkowe np. Geze TS 4000		Nawierzchniowe: ramienkowe np. Geze TS 4000	
KRAJKA WENTYLACYJNA	BRAK		BRAK		BRAK	
OŚCIEŻNICE	Osłedzienia aluminium		Osłedzienia aluminium		Osłedzienia stalowa łącząca	
KOLOR	biały		biały		biały	
UWAGI	Drzwi zewnętrzne Oznakowane zgodnie z PN EN 14351-1 Drzwi dźwiękoszczelne współczynnik izolacyjności akustycznej 38 - 43 dB		Drzwi zewnętrzne Oznakowane zgodnie z PN EN 14351-1 Drzwi dźwiękoszczelne współczynnik izolacyjności akustycznej 38 - 43 dB		Drzwi zewnętrzne Oznakowane zgodnie z PN EN 14351-1 Drzwi dźwiękoszczelne współczynnik izolacyjności akustycznej 38 - 43 dB	

DRZWI WEWNĘTRZNE		D-8		D-10	
					
Zespólna konstrukcja klejona na całej powierzchni, drzwi stalowe		Zespólna konstrukcja klejona na całej powierzchni, drzwi stalowe		Zespólna konstrukcja klejona na całej powierzchni, drzwi stalowe	
65 mm		65 mm		65 mm	
1,5mm		1,5mm		1,5mm	
Malowane proszkowo		Okleina drewnopodobna		Okleina drewnopodobna	
gruba		gruba		gruba	
Uszczelka dolna opadająca.		Uszczelka dolna opadająca.		Uszczelka dolna opadająca.	
Nawierzchniowe: ramienkowe np. Geze TS 4000 lub inny umożliwiający wykładanie skrzydeł na stronę		Nawierzchniowe: ramienkowe np. Geze TS 4000 lub inny umożliwiający wykładanie skrzydeł na stronę		Nawierzchniowe: ramienkowe np. Geze TS 4000 lub inny umożliwiający wykładanie skrzydeł na stronę	
stal nierdzewna, zawias 3D		stal nierdzewna, zawias 3D		stal nierdzewna, zawias 3D	
brak		brak		brak	
Zamek wpuszczany zapadkowozasuwkowy. Komplet klamek z rozetą, stal nierdzewna		Zamek wpuszczany zapadkowozasuwkowy. Komplet klamek z rozetą, stal nierdzewna		Zamek wpuszczany zapadkowozasuwkowy. Komplet klamek z rozetą, stal nierdzewna	
Drzwi wyposażony w tabliczkę (nazwa pomieszczenia) Organizmikił drzwiowe mocowane do posadzki		Drzwi wyposażony w tabliczkę (nazwa pomieszczenia) Organizmikił drzwiowe mocowane do posadzki		Drzwi wyposażony w tabliczkę (nazwa pomieszczenia) Organizmikił drzwiowe mocowane do posadzki	
brak		brak		brak	
Osłedzienia stalowa obciągająca, mocowane diagonalnie - malowana proszkowo w kolorze okłeny		Osłedzienia stalowa obciągająca, mocowane diagonalnie - malowana proszkowo w kolorze okłeny		Osłedzienia stalowa obciągająca, mocowane diagonalnie - malowana proszkowo w kolorze okłeny	
kolor RAL 8019		kolor RAL 8019		kolor RAL 8019	
Klasa mechaniczna: min 3 wg PNEN 1192:2001 Drzwi wykładane na stronę		Klasa mechaniczna: min 3 wg PNEN 1192:2001 Drzwi wykładane na stronę		Klasa mechaniczna: min 3 wg PNEN 1192:2001 Drzwi wykładane na stronę	

DRZWI P.POŻ.		D-1p	
			
Zespólna konstrukcja klejona na całej powierzchni, drzwi stalowe		Zespólna konstrukcja klejona na całej powierzchni, drzwi stalowe	
65 mm		65 mm	
1,5mm		1,5mm	
Malowane proszkowo		Malowane proszkowo	
gruba		gruba	
Uszczelka dolna opadająca.		Uszczelka dolna opadająca.	
Standardowe łuszkowane zawiasy		Standardowe łuszkowane zawiasy	
brak		brak	
Zamek wpuszczany zapadkowozasuwkowy. Komplet klamek z rozetą, stal nierdzewna		Zamek wpuszczany zapadkowozasuwkowy. Komplet klamek z rozetą, stal nierdzewna	
Drzwi wyposażony w tabliczkę (nazwa pomieszczenia) Organizmikił drzwiowe mocowane do posadzki		Drzwi wyposażony w tabliczkę (nazwa pomieszczenia) Organizmikił drzwiowe mocowane do posadzki	
brak		brak	
Osłedzienia stalowa obciągająca, mocowane diagonalnie - malowana proszkowo w kolorze okłeny		Osłedzienia stalowa obciągająca, mocowane diagonalnie - malowana proszkowo w kolorze okłeny	
kolor RAL 8019		kolor RAL 8019	
Klasa mechaniczna: min 3 wg PN-EN 1192:2001 Drzwi wykładane na stronę		Klasa mechaniczna: min 3 wg PNEN 1192:2001 Drzwi wykładane na stronę	

DRZWI

1 1 : 50

Zestawienie drzwi									
Ozn	Kierunek	S	So	H	Ho	I[szt]			
D1	L	110	100	210	205	3			
D1	P	110	100	210	205	2			
D1P	P	110	100	210	205	1			
D2	71	100	90	210	205	1			
D2	L	100	90	210	205	11			
D2	P	100	90	210	205	11			
D3	L	110	100	210	205	7			
D3	P	110	100	210	205	2			
D4	L/P	120	210	220	215	8			
D5	L	100	90	210	205	3			
D5	P	100	90	210	205	1			
D6	L/P	100	95	220	215	1			

Zestawienie drzwi									
Ozn	Kierunek	S	So	H	Ho	I[szt]			
D7	L/P	190	180	220	215	3			
D8	L/P	200	190	220	215	2			
D9	L/P	180	170	215	210	2			
D10	P	90	80	210	205	1			
DF1	L/P	240	220.5	220.5	220.5	2			
DF2	L	120	225	225	225	1			
DF2	L/P	114.5	220	220	220	1			
DF2	L/Q	114.5	220	220	220	1			
DF2	P	120	220.5	220.5	220.5	1			
DF3	L/P	219	220	220	220	1			
DF4	P	100	220.5	220.5	220.5	1			
Suma ogólna: 66						66			

M-K Projekt Dawid Moldrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-
