
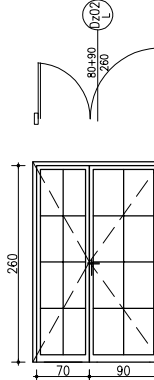
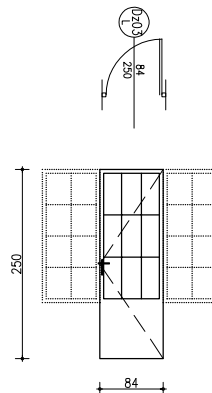


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ							
symbol		Dz01		Dz02		Dz03	
schemat							
zewnętrzny wymiar		So 152		170		94	
ościeżnicy		Ho 205		205		255	
wymiar w świetle		S 90+52		90+70		84	
ościeżnicy		H 200		200		250	
piwnica		L	P	–	1	–	–
parter		L	P	–	–	1	–
piętro 1		L	P	–	–	–	–
piętro 2		L	P	–	–	–	–
razem sztuk		L	P	–	1	1	–
odporność pożarowa		nie dotyczy					
kolor		biały					
uwagi		- drzwi zewnętrzne drewniane, - współczynnik U=1,1 W/m2K - komplet klamek ze stali nierdzewnej - próg ukryty					
		– przed zamówieniem wymiary skonsultować z projektantem i sprawdzić na budowie					

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ																																																																																																									
symbol		D01			D02			D03			D04			D05			D06			D07			D08			D09			D10			D11			D12			D13			D14																																																																
schemat																																																																																																									
zewnętrzny wymiar		So 100			90			90			100			90			100			140			134			80			74			178			100			100																																																																			
ościeżnicy		Ho 205			205			205			205			205			205			250			232			205			168			250			232			232																																																																			
wymiar w świetle		S 90			80			80			90			80			90			90+40			90+34			70			64			90+78			90			90																																																																			
ościeżnicy		H 200			200			200			200			200			200			227			227			200			163			200			227			227																																																																			
piwnica		L P 3 3			– 1			1 –			– 1			– 1			– 1			– 1			– 1			– 1			– 1			– 1			– 1			– 1																																																																			
parter		L P 1 2			1 2			1 1			– –			– –			– –			3 –			2 –			– –			– –			– –			– –			– –																																																																			
piętro 1		L P 5 2			1 –			1 1			– –			1 –			– –			– –			– –			– –			– 1			– –			– –			– –																																																																			
piętro 2		L P 2 1			2 3			4 1			– –			– –			2 3			– –			– –			– –			– 1			– –			– –			– –																																																																			
razem sztuk		L P 11 8			3 5			7 3			– 1			1 1			3 4			3 –			2 –			– 1			– 1			– 1			– 1			– 1																																																																			
odporność pożarowa		nie dotyczy													EI30																																																																																										
kolor		nie dotyczy													biały																																																																																										
uwagi		- drzwi wewnętrzne, pełne - drzwi bezprzylgowe, lakierowane, matowe - wypełnienie z płyty wiórowej, obłożonej obustronnie gładką płytą HDF - ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF - komplet klamek ze stali nierdzewnej - 3 zawiasy czopowe wkręcane wg wytycznych producenta - bezprogowe													- drzwi wewnętrzne, pełne - drzwi wewnętrzne, pełne - drzwi bezprzylgowe, lakierowane, matowe - wypełnienie z płyty wiórowej, obłożonej obustronnie gładką płytą HDF - ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF - komplet klamek ze stali nierdzewnej - 3 zawiasy czopowe wkręcane wg wytycznych producenta - bezprogowe - zamek wpuszczany lub blokada łazienkowa - otwory wentylacyjne o minimalnej powierzchni czynnej 0,022m2													- odporność pożarowa EI30 - drzwi wewnętrzne, pełne - drzwi bezprzylgowe, lakierowane, matowe - szkło bezpieczne - konstrukcja ościeża aluminiowa - bezprogowe - komplet klamek ze stali nierdzewnej - samozamykacz drzwiowy													- drzwi wewnętrzne, pełne - drzwi bezprzylgowe, lakierowane, matowe - szkło bezpieczne - konstrukcja ościeża aluminiowa - bezprogowe - komplet klamek ze stali nierdzewnej - samozamykacz drzwiowy													- odporność ognia EI30 - drzwi wewnętrzne, całoszkłane, bezramowe - szkło bezpieczne - konstrukcja ościeża aluminiowa - bezprogowe - komplet klamek ze stali nierdzewnej - samozamykacz drzwiowy													- odporność ognia EI30 - drzwi wewnętrzne, całoszkłane, bezramowe - szkło bezpieczne - konstrukcja ościeża aluminiowa - bezprogowe - komplet klamek ze stali nierdzewnej - samozamykacz drzwiowy													- odporność ognia EI30 - drzwi wewnętrzne, całoszkłane, bezramowe - szkło bezpieczne - konstrukcja ościeża aluminiowa - bezprogowe - komplet klamek ze stali nierdzewnej - samozamykacz drzwiowy													- odporność ognia EI30 - drzwi wewnętrzne, całoszkłane, bezramowe - szkło bezpieczne - konstrukcja ościeża aluminiowa - bezprogowe - komplet klamek ze stali nierdzewnej - samozamykacz drzwiowy												
– przed zamówieniem wymiary skonsultować z projektantem i sprawdzić na budowie																																																																																																									

	STUDIO WYSTAW Piotr Wysocki ul. Szaserów 120a/21 04-349 Warszawa		
	BUDYNEK KULTURY, NAUKI I OŚWIATY		
Nazwa obiektu budowlanego:			
Adres obiektu budowlanego:			
ul. Kopernika 1 62-025 Kostrzyn nad Odrą			
Tytuł (nazwa) rysunku:			
Zestawienie stolarki drzwiowej			
Projektował:		Podpis:	
mgr inż. arch. Konrad Wesolowski upr. bud. nr 19/ZPOIA/OKK/2011 mgr art. Piotr Wysocki mgr inż. arch. Elżbieta Hellstein mgr inż. arch. Mariusz Pawlus mgr inż. arch. Michał Czanójć			
Zakres projektu:			
ARCHITEKTURA			
Rodzaj opracowania:			
PROJEKT WYKONAWCZY			
Skala:	Data:	Nr rysunku:	
1:100	03.2019 r.	A10	