




ZESTAWIENIE DRZWI

DRZWI DREWNIANE TYPOWE

SCHEMAT							
Umiejscowienie		I piętro		I piętro		I piętro	
Wymiary zewnętrzne mm	S _z	700		800		800	
	H _z	2000		2000		2000	
Kierunek otwierania		L	P	L	P	L	P
Ilość szt.		1	-	12	4	7	2
		drzwi łazienkowe		ościeżnice wg załącznika nr 3 i 4 drzwi oznaczone "O" - z szybką; "w" - z tulejami lub podcięciem		ościeżnice wg załącznika nr 3 i 4	

DRZWI DREWNIANE NIETYPOWE

SCHEMAT		
OZNACZENIE		D
Wymiary zewnętrzne mm	S _z	1 500
	H _z	2100
Ilość szt.		1

UWAGA !

Zestawienie na podstawie wizji lokalnej.
Przed zamówieniem - sprawdzić ilość i wymiary na miejscu !

Intencja Produkcji i Montażu
RYSUNEK NR 2

**KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU**

AKRYLOWY LAKIER LAMPERYJNY

Zakres stosowania:

Lakier Akrylowy Lamperyjny służy do wykonywania nienasiąkliwych dla wody powłok o wysokich walorach estetycznych. Produkt ten, dzięki swoim właściwościom oraz konsystencji może być z powodzeniem stosowany na wszelkie podłoża mineralne (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty kartonowo gipsowe) pomalowane farbami marki Malfarb oraz dobrze związanymi z podłożem farbami olejnymi. Lakier Lamperyjny jest ekologicznym produktem, szczególnie polecanym do obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, obiekty służby zdrowia), wszędzie tam gdzie położony jest szczególny nacisk na bardzo niską emisję lotnych związków chemicznych i zmianę w szybkim tempie starych lamperii fталowych na nowe, wykonane w technologii ekologicznej - na bazie produktów wodorozcieńczalnych.

Główne cechy:

- ⇒ łatwa aplikacja
- ⇒ bezzapachowy
- ⇒ satynowy połysk
- ⇒ utrzymanie ścian w czystości

Kolor

transparentny

Wygląd powłoki

satynowy połysk

Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]

6000 ÷ 10000

Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]

1,01 ÷ 1,04

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzińska 8; 51-416 Wrocław
tel. (071) 78 - 80 - 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 800 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekorai.pl

Ilość warstw	1-2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 2
Sposób nanoszenia	walek, natrysk hydrodynamiczny
Wydajność przy jednej warstwie	do 10 m ² /l – przy jednej warstwie w zależności od chłonności podłoża
Rozcieńczalnik	woda

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Odpowiednio przygotowane podłoże pomaluj odporną na szorowanie farbą marki Mafarb, np. Akryl W Plus, Pastel Color na dowolny wybrany kolor (zgodnie z instrukcją na opakowaniu).
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, gładka i jednolita.
- Powierzchnie wcześniej pomalowane farbami odpornymi na szorowanie odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
- Lamperie uprzednio pomalowane emalią ftalową zagruntuj Gruntem Szczepnym marki Malfarb lub Gruntem kwarcowym Akrylak 3000 marki Dekoral Professional. Przemaluj w/w farbą nawierzchniową a następnie nanieś warstwę lakieru lamperyjnego.
- Lakieru nie należy stosować na powierzchnie niemalowane.

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę nakładaj po 2 h.
- Nakładanie lakieru musi być wykonane jednorazowo na całej powierzchni, ponieważ ewentualnych zaschniętych odcień nie da się zatuszować.
- Nie wykonuj punktowych poprawek na powierzchni lakieru może to spowodować pojawienie się różnic w połysku.


3. Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze +10°C do +25°C i wilgotności max. 60%. Wysokie temperatury i niska wilgotność mogą powodować szybsze wysychanie lakieru.
- W trakcie malowania unikaj przeciągów.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Po wymalowaniu lakier zmienia odcień podłoża.
- Powierzchnię łatwo przemalujesz farbą marki Malfarb, np. Akryl W Plus, Pastel Color.
- Wyrób w opakowaniu ma mleczny (biały) wygląd, który zmienia się po wyschnięciu - wówczas lakier staje się transparentny.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Atesty:	Posiada Atest Higieniczny
PKWiU:	20.30.11.0
Data ważności:	24 miesiące od daty produkcji



Znak termometru 0°C ÷ +30°C

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/e): 130 g/l
Produkt ten zawiera maks. 130 g/l VOC

Opakowanie handlowe: 1 L, 5L

Ościeżnica wewnętrzzłokalna drewniana regulowana z listwami 80 mm

Ościeżnica regulowana z listwami 60 mm oraz 80 mm

Łatwo w montażu ościeżnica regulowana Porta SYSTEM stanowi komplet wraz ze wszystkimi rodzajami skrzydeł wewnętrzzłokalnych.

Moduł Retro pozwoli Państwu uzyskać zupełnie odmienną i nową stylizację drzwi.

KOLORYSTYKA

Portadeco
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt


★★★

Portader
Okleina Premium
Naturalna Standard
Naturalna Satin
Naturalna Select
Folia Akrylowa UV


★★★★

Portaperfect 3D
CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

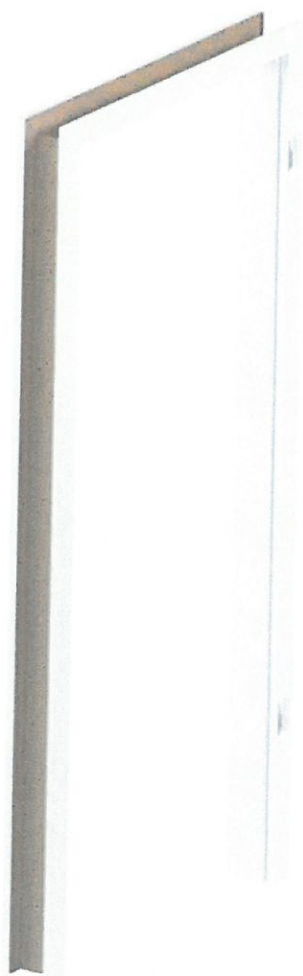


PRZKROJ OŚCIEŻNICY

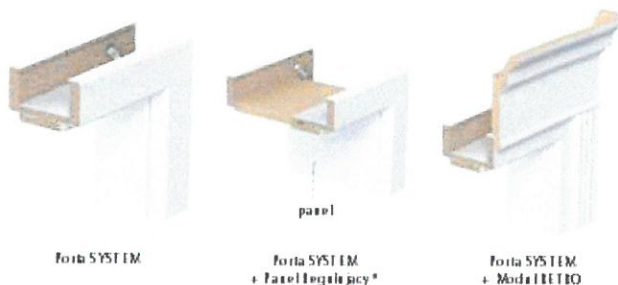

ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



ZAKRES SZEROKOŚCI PANELU REGULUJĄCEGO

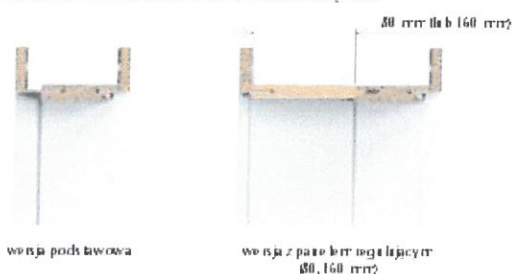

Skrzydła drzwiowe



Okleinowane CPL 1.1, Dąb Milano 1



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 5.1



model 5.2



model 5.3



model 5.4



model 5.5

Okleina CPL HQ 0,2, CPL HQ 0,7 ★★★★★☆

Białe	Popularny Euroinvest	Ambra 1 PL/CPL	Buk Porta	Mirah	Ořzech	Ořzech Białony
Dąb Milano 1	Dąb Milano 2	Dąb Milano 4	Dąb Milano 5	Ořzech Moderski 1	Ořzech Moderski 2	
Struktura Białe*	Struktura Ciemne*	Płaskowłók	Beżowy Jany	Beżowy Ciemny		


* kolor dostępny wyłącznie z ościeżką metalową



Sprawdź możliwości realizacji innych modeli w Porta KONTRAKT, patrz str. 204.

MODELE	CPL HQ 0,2 pełna sztyba „chinchila”	CPL HQ 0,7 pełna sztyba „chinchila”	CPL HQ 0,2 sztyba malowana lub „klatka” przezroczysta (biała, białozłota)	CPL HQ 0,7 sztyba malowana lub „klatka” przezroczysta (biała, białozłota)
1.1	389 355,47	399 490,77	-	-
1.2	349 429,27	459 564,57	369 453,87	479 589,17
1.3	369 453,87	479 589,17	439 539,97	549 675,27
5.1	589 724,47	-	-	-
5.2	589 724,47	-	619 761,37	-
5.3	589 724,47	-	639 785,97	-
5.4	589 724,47	-	669 822,87	-
5.5	589 724,47	-	689 847,47	-

Okleinowane



ramka z szybą



ramka z pływem

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Grupa 1 – „płaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnątrz ramą iakim ze sklejki (opcja za dopłatą); grupa 5 – płyta wiórowa pełna. Całość obłożona jest płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą brązową ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Rozmiar „100” dostępny tylko z wypełnieniem: płyta wiórowa. Rozmiar przysiękał – jak w „100”.
- Przy wybraniu zawiasu PRIME skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
- Możliwość dowolnego zestawiania wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło białe (dostawia) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej. Przy drzwiach podwójnych białoprzygłowych należy zamawiać skrzydło czarne i białe.

Kabiny sanitarne



Charakterystyka systemu kabin przedszkolnych Wysokie Słupki:

- **zawias** z aluminium montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny, rdzeń stalowy
- **wspornik** z aluminium montowany przez profil ościeżnicowy drzwi, zakres regulacji +/- 20 mm, rdzeń stalowy
- **zamkopochwyt** z aluminium i poliamidu, ergonomiczne rozwiązanie, awaryjne otwieranie

Opis:

Kabiny projektowane dla przedszkoli muszą być zachęcające do korzystania, funkcjonalne, łatwe w użytkowaniu, bezpieczne i estetyczne. Wykorzystując możliwości naszego systemu opracowaliśmy kabiny przedszkolne, które łączą te wszystkie wymagania. Możliwość aranżacji kształtu drzwi i wysokich słupków pozwala stworzyć ciekawą i przyjazną toaletę.

Kabiny przedszkolne na wysokich słupkach produkowane są z płyt w intensywnych, wesółych kolorach. Drzwi kabin montowane na dwóch zawiasach samoczynnie się domykają, dlatego zamiast zamków zastosowane zostały pochwyty. Drzwi zostały obniżone do takiej wysokości, aby zapewnić dziecku intymność, a zarazem umożliwić opiekunom zajrzenie do środka. Zwieńczenie kabin nad drzwiami daje sztywność i trwałość konstrukcji.

Wymiary:

wysokość całkowita	1300/2030mm
prześwit nad podłogą	170mm
głębokość	min. 1150mm

*wymiary standardowe mogą być modyfikowane wg. potrzeb klientów

Korzyści zastosowania:

- bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników
- bogata kolorystyka i ciekawe aranżacje
- wysoka odporność na wilgoć i zniszczenia eksploatacyjne
- bezobsługowe użytkowanie
- estetyka wykonania
- korzystna cena



Płyty i kolory:

Do pobrania

Płyty LPW:

Płyta wiórowa to sprasowane w warunkach wysokiej temperatury oraz ciśnienia z udziałem środków wiążących wióry drzewne. Jej wierzchnią warstwę stanowi dekoracyjne pokrycie melaminowe w bogatej palecie kolorów. Płyty wilgocioodporne.

Stała oferta magazynowa

Kolory standardowe (niższy próg cenowy)



Kolory niestandardowe (wyższy próg cenowy)



Płyty HPL:

Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy HPL (high pressure laminate) to nasączone żywicą fenolową celulozy sprasowane pod wysokim ciśnieniem. Jej wierzchnią warstwę stanowi dekoracyjne pokrycie melaminowe w bogatej palecie kolorów.

Stała oferta magazynowa

Kolory standardowe (niższy próg cenowy):



Kolory płyt mogą różnić się od rzeczywistych w zależności od parametrów oraz ustawień monitora