

Opis przedmiotu zamówienia dot. awaryjnej wymiany okien 16szt. w lokalach komunalnych Miasta Kostrzyna nad Odrą.

1. Zamówienie obejmuje:


- 1.1. demontaż istniejącej stolarki okiennej,
- 1.2. wykonanie i montaż nowej stolarki PCV (zgodnie z załącznikiem nr 1, podane wymiary okien należy każdorazowo sprawdzić w miejscu wymiany);
okna i drzwi balkonowe powinny być wyprodukowane z kształtowników z nieplastyfikowanego PCV, powinny umożliwiać mikrowentylację;
profile okienne z PCV powinny być pięciokomorowe z uszczelnieniem szyb i ramy, stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła $U = \text{maksymalnie } 1,1 \text{ W/m}^2$;
współczynnik przenikania ciepła dla okna $U = \text{maksymalnie } 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.
okna w kolorze białym z obu stron,
- 1.3. demontaż parapetu zewnętrznego,
- 1.4. montaż nowego typowego parapetu zewnętrznego z blachy powlekanej o wymiarach odpowiednich do wymiarów okien (przyjąć jako średnia szerokość parapetu 40cm),
- 1.5. wykonanie obróbek murarsko-tynkarskich wymienionych okien,
- 1.6. uporządkowanie terenu po dokonanej wymianie okien (wywiezienie na wysypisko i utylizacja pozostałych odpadów po robotach).

2. Do obowiązków wykonawcy należy:

- 2.1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, sztuką budowlaną, przepisami wynikającymi z Prawa Budowlanego, z ofertą oraz wskazaniem Zamawiającego.
- 2.2. Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę personelu technicznego dla zabezpieczenia właściwego zarządu i nadzoru nad prowadzonymi robotami.
- 2.3. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i posiadania aktualnych badań lekarskich.
- 2.4. Począwszy od dnia przejęcia frontu robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania Wykonawcy oraz osób trzecich nielegalnie przebywających w miejscu robót. Obowiązek naprawienia szkody spoczywa na Wykonawcy.
- 2.5. Wykonawca pozbywać się będzie zgodnie z prawem wszelkich odpadów budowlanych i ponieść związane z tym koszty.
- 2.6. Wykonawca będzie utrzymywał w należytym porządku miejsce robót.


PRZEDMIAR I KONFIGURACJA OKIEN DO WYMIANY

①



2 szt


②



szerokość przemieszania


4 szt + par. wewnętrzny

③




2 szt

④




3szt

⑤

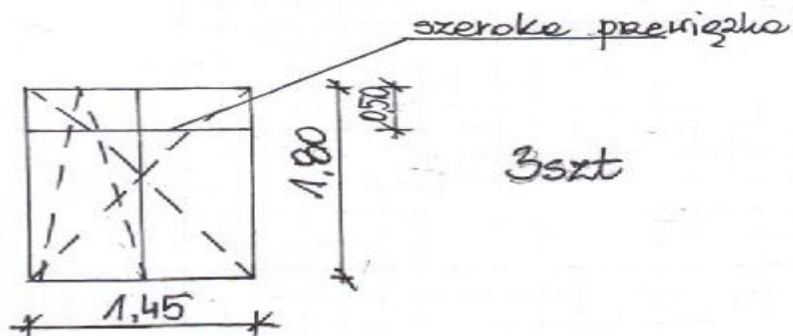


3szt

⑥

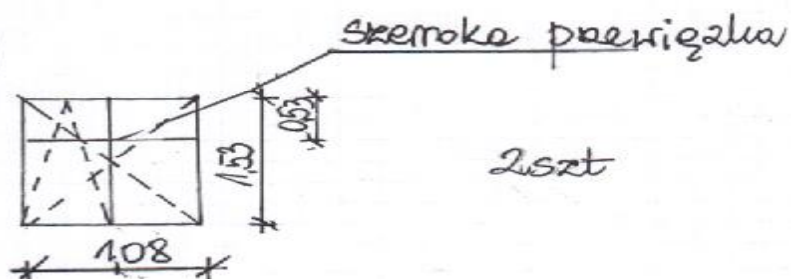


2szt

4

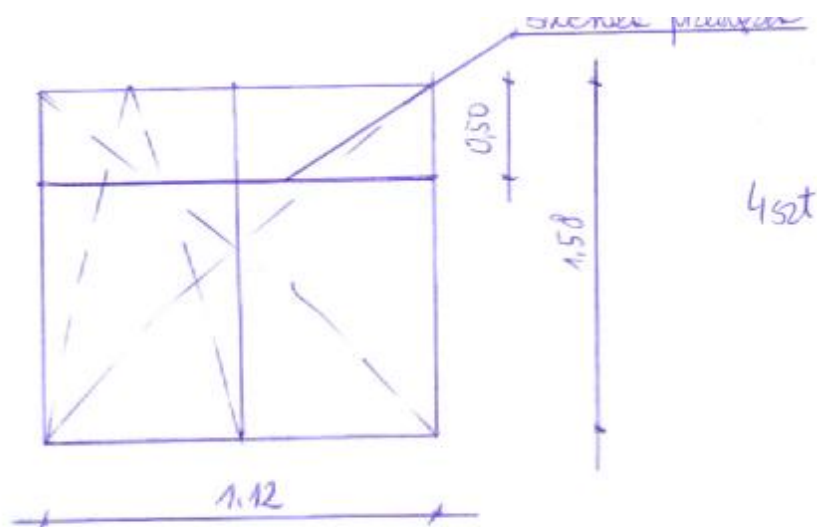

8

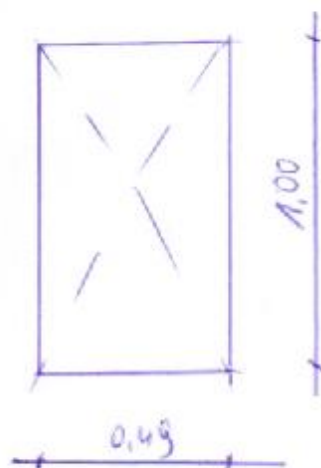

1 szt. rozmiarowo-uchyłne
z mikrowentylacją